


AmiVoice® SP2 で SpeechMikePro LFH3200 をお使いの場合

SpeechMike はオプションのマイクです。SpeechMike を使用する場合、インストール CD から「SpeechMike をインストール」を実行してください。

★は、直接入力モードでは認識結果の確定時、エディターモードでは、AmiVoice エディターが出ていない時の動作です。

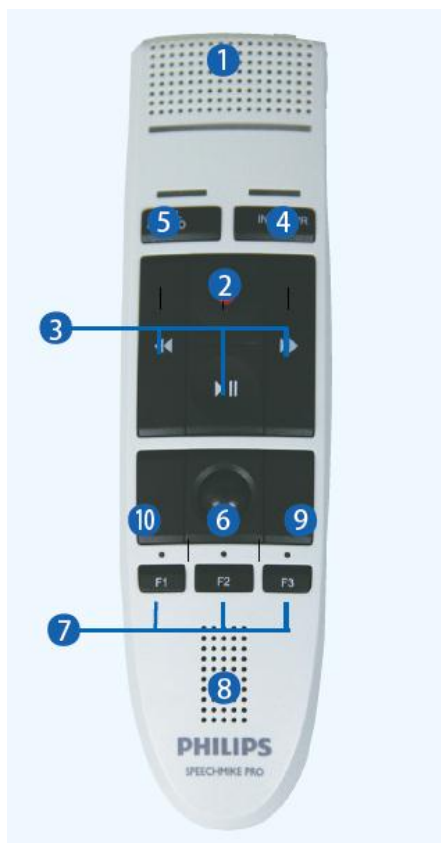

- ① マイク
ここにに向かってしゃべります。
 - ② 録音ボタン
マイクのON/OFFを切り替えます。
 - ③ カーソル移動
▶▶ カーソルを右に移動します。
▶▶▶▶ 入力した声を再生します。
または再生を停止します
◀◀◀◀ カーソルを左に移動します。
 - ④ 選択ボタン
文字を選択します。
しゃべった直後では、直前に出た文字をすべて選択します。
★テキストを範囲選択します。
 - ⑤ 候補ボタン
音声入力結果の候補を選択します。
★テキストを範囲選択します。
 - ⑥ トラックボール
 - ⑦ ファンクションボタン
F3 ボタンで入力結果をもう一度転送します。(F1~F3 ボタンは、好きな機能を設定できます)
 - ⑧ スピーカー
ここから声が再生されます。
 - ⑨ 右クリック
 - ⑩ 左クリック
- 裏面 転送ボタン
変換した文字を転送します。

■マイクの持ち方



正しい持ち方

専用マイクを片手に持って口をマイクに近づけてください。

親指があごに付く距離(口とマイクの距離が 5cm 以内)で、お使いください。

親指をマイクの「録音ボタン」に、人差し指を転送ボタンに添えて使います。

マイクを持つ手は右手でも左手でも大丈夫です。好みに合わせてお使いください。

人差し指をマイクの「録音ボタン」に添えて使うこともできます。

上の持ち方で、間違えて「録音ボタン」を押してしまう場合などは、こちらの持ち方を試してください。

間違った持ち方

<離れすぎ>

マイクと口の距離が離れすぎないように気を付けてください。マイクと口との距離が離れると、雑音が多く入ってしまい、正しく認識できません。

<スピーカー>

正しくマイク部に音声入力をしないと音声を認識できません。





<角度>

マイクにはなるべくまっすぐにしゃべるようにしてください。

マイクに対して角度がつきすぎると正しく音声が認識できません。

■「候補ボタン」で修正

単語を修正する場合、マイクの「候補ボタン」で必要な単語を選ぶことができます。
(キーボードやマウスで選ぶこともできます)

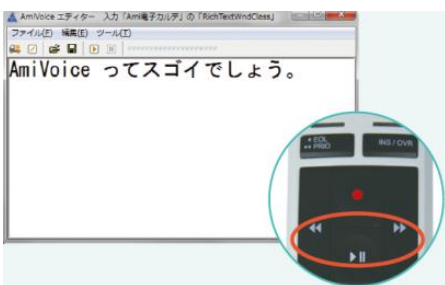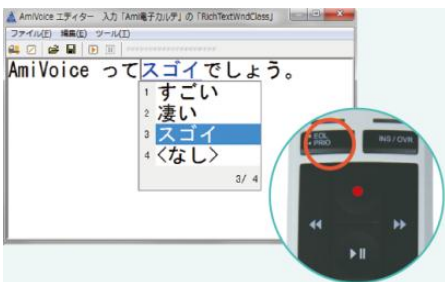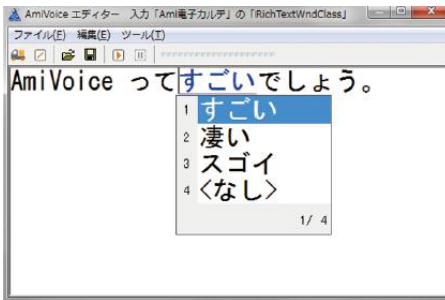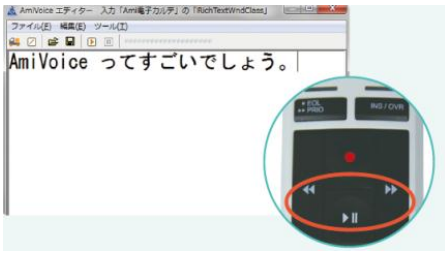

① マイクの「カーソル移動」で修正したい単語にカーソルを合わせてください。
(キーボードの←→、マウスでも合わせられます)



② 入力結果の候補が表示されます。

③ マイクの「候補ボタン」を押して単語を選択します。
※候補選択中に「選択ボタン」を押すとひとつ上の候補を選択します。
(キーボードの↑↓、マウスでも選択できます)

④ 候補を選んだら、カーソルを移動させることで確定されます。




■しゃべって上書き修正

必要な単語が候補の中にある場合、しゃべって修正することができます。
(キーボードで修正することもできます)

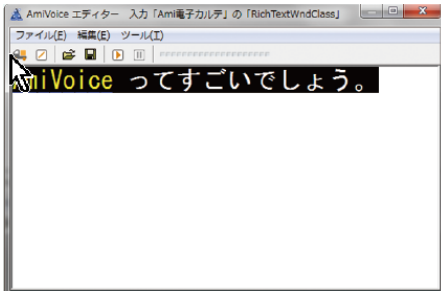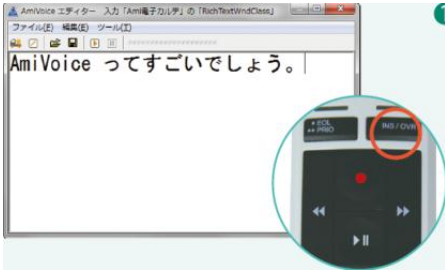

- ① 直前の文章をすべてしゃべりなおして修正したいときには、マイクの「選択ボタン」を押してください。
(しゃべり終わった直後に押してください)
- ② 全文が選択されます。
- ③ その状態でもう一度しゃべりなおすと上書きで修正ができます。
しゃべって修正するときは、誤って入力されてしまった単語だけを言い直すよりも、そのまわりの文も一緒にしゃべった方がうまく修正できます。

■「選択ボタン」を使いこなす

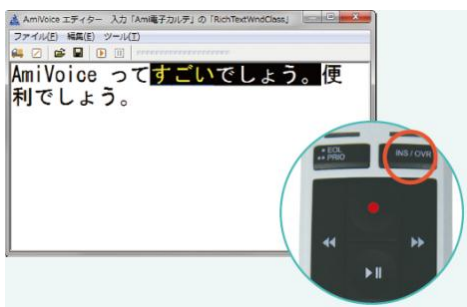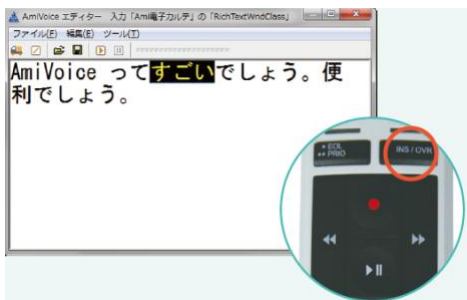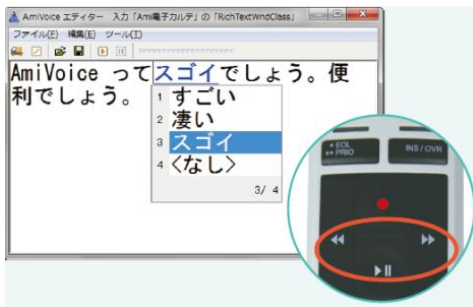

① 修正したい単語にマイクの「カーソル移動」で合わせてください。
(キーボードの←→、マウスでも合わせられます)

② 1回押す
その単語を選択します。


③ 2回押す
その単語から次の「。」までを選択します。

④ 3回押す
その単語から先をすべて選択します。

選択された箇所は、しゃべって上書き修正するか、キーボードで修正をしてください。

■ボタン設定

マイクのボタンを自由に設定することができます。

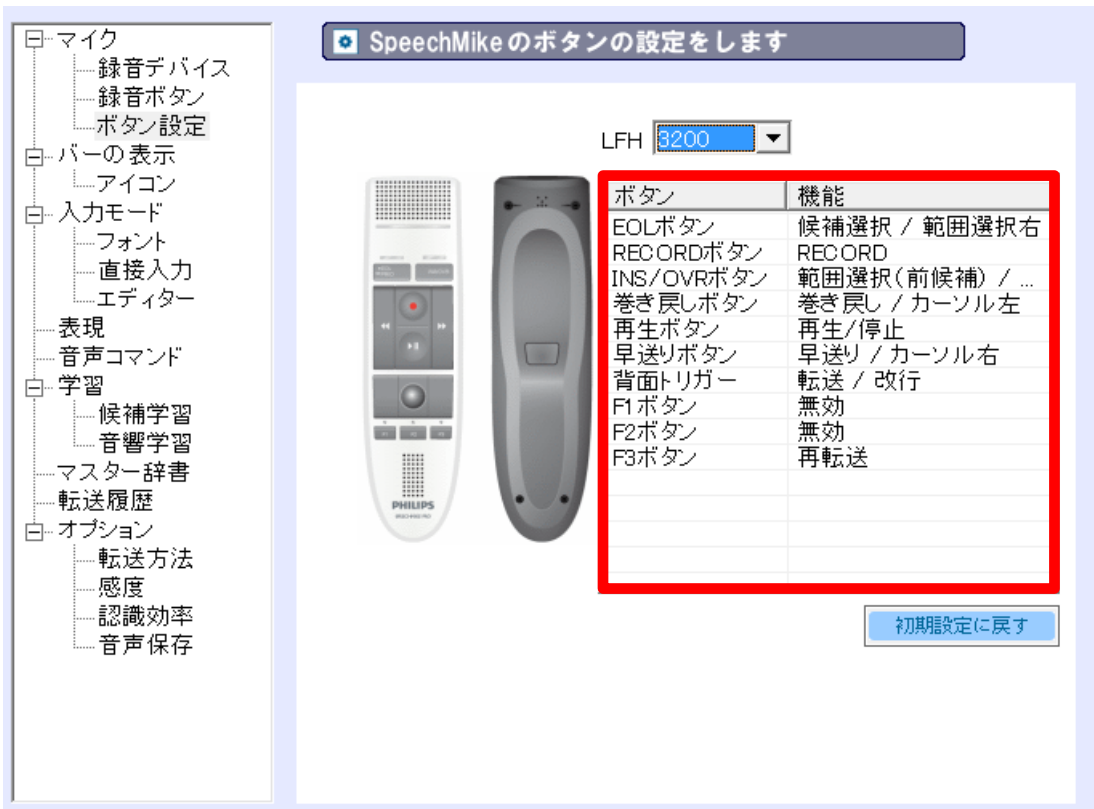

各種ボタン設定

クリックすると、変更が可能なボタン機能の一覧が表示されます。その中からお好きなボタン機能を選んでください。

割当可能な機能

(デフォルトでは割り当てされていません)

- カーソルキー
- スペースキー
- Enter キー
- Back Space キー
- Insert キー
- Tab キー
- Shift キー
- Delete キー
- Ctrl キー
- Alt キー
- 各ファンクションキー
- 各ショートカットキー

■ SpeechMike Pro LFH3200 の保証

1. 保障期間

弊社出荷日より1年間

2. 故障品の対応

保障期間内:無償修理

保障期間外:有償修理

※故障品の授受は SENDバック(修理依頼時の送料はお客様負担)といたします。

※代替品の貸し出しはいたしません。

3. 修理受付

セントラル産業株式会社

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 5-11-12 虎ノ門アクビル 6F

TEL:03-3433-2361

FAX:03-3433-2364

E-Mail:info@cntrl.co.jp

受付時間:土日祝祭日を除く、平日の 9:00~17:30